



FICHE TECHNIQUE : BTT20VABL BAC 2 TRAVEES (13 Modules) pour tableau de communication avec volume attenant

Entaxe de fixation pour les différents
tableaux de communication

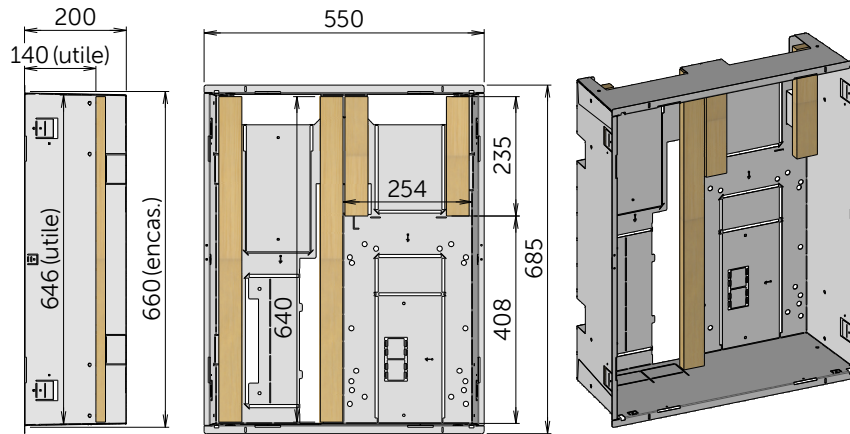


Exemple de mise en œuvre

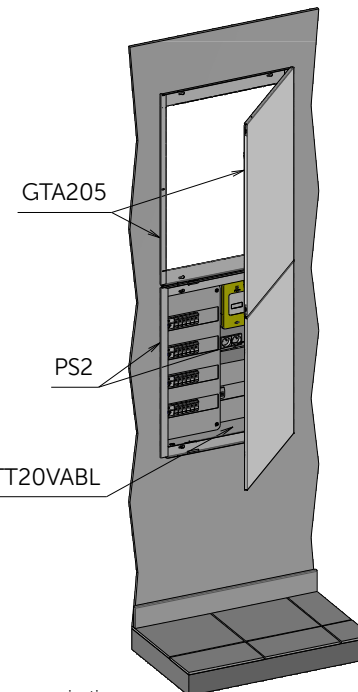

Obturbateur pliable

Obturbateur avec
empreinte pour prise 45x45
(appareillages non fournis)

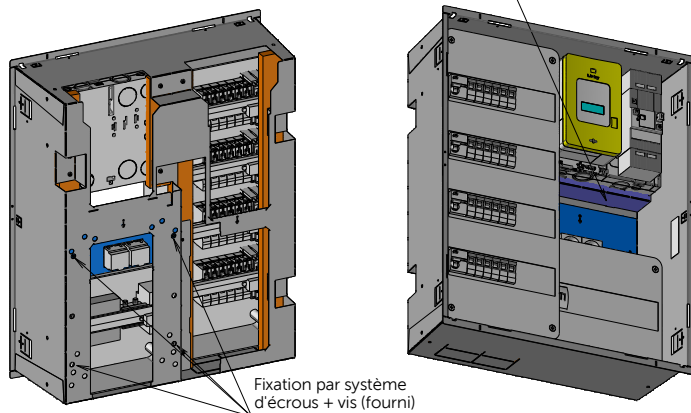

Fixation par système
d'écrous + vis (fourni)

Tableau de communication
ATOLE TC05P

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*
- Cf. Arrêté du 03 août 2016

Indice de protection :

- NF EN 60-259

PMR :

- Circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53
du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermo laqué grain cuir
- Profil bois massif
- Poids brut : 6,65Kg
- Conditionnement : 695x210x560mm
- Directive européenne REACH :
conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatile)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr