


FICHE TECHNIQUE : MALT BATARDEAUX TUNNEL GAMME ALTAL'Eau

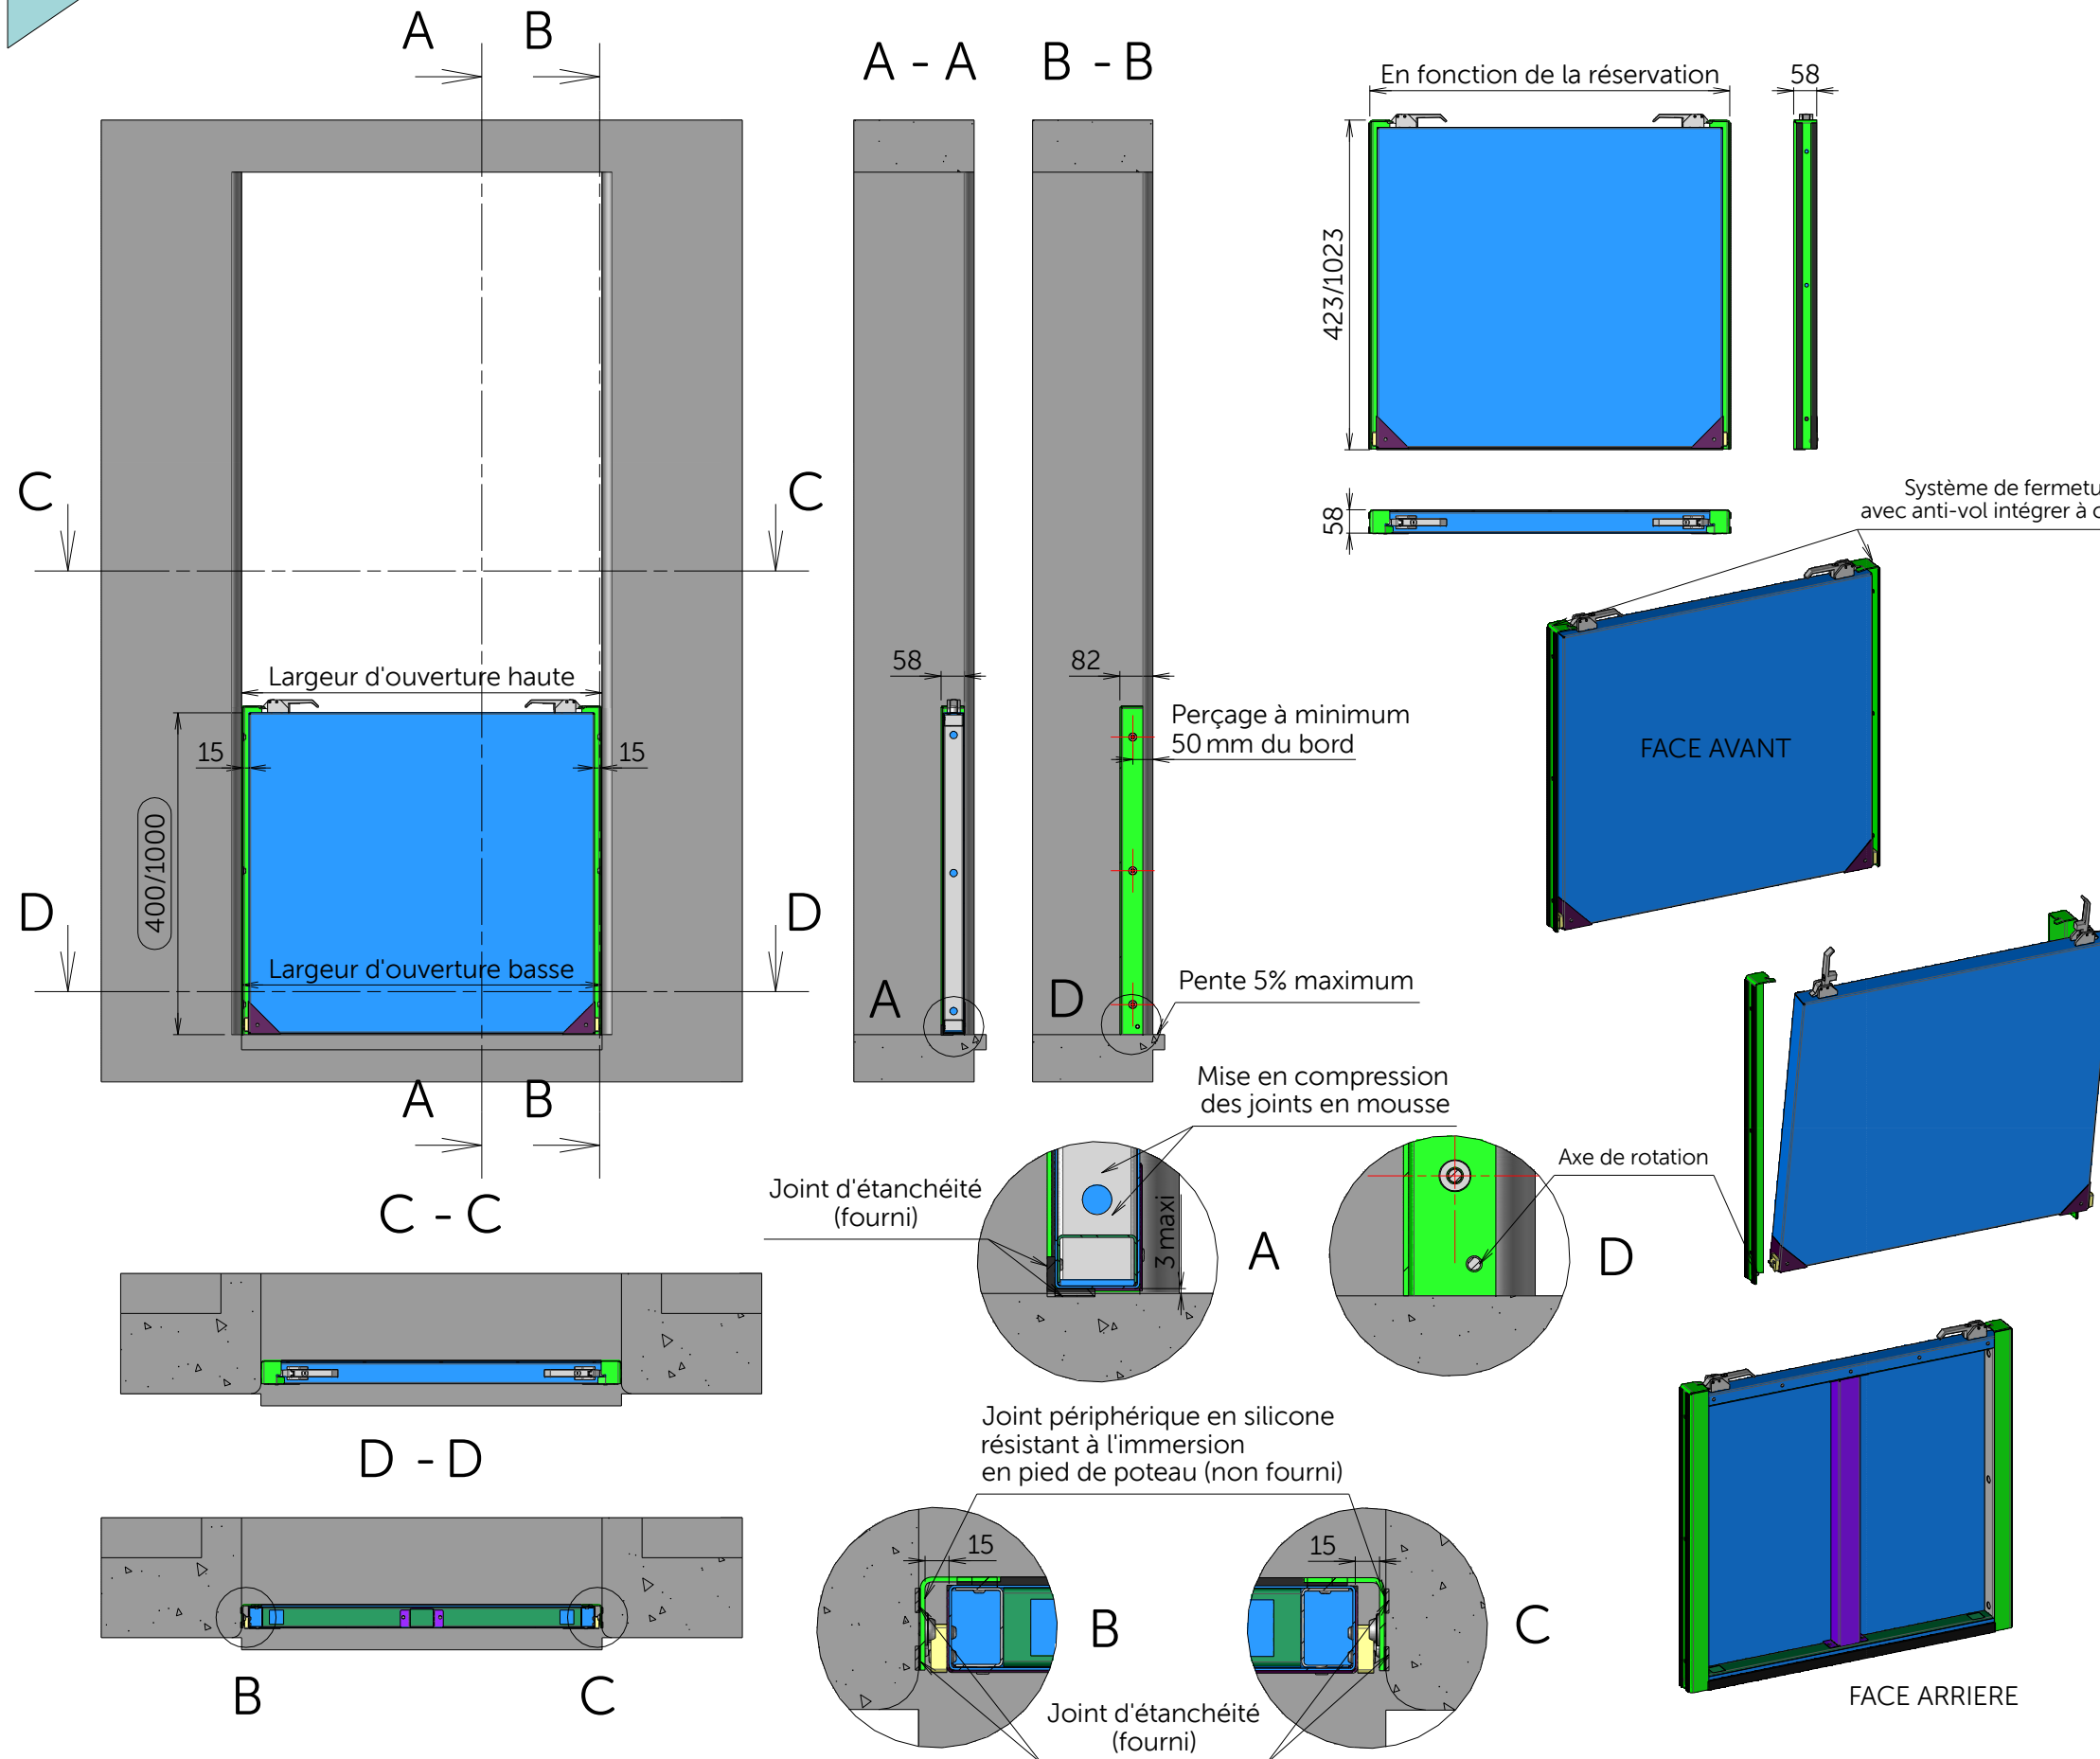

Produit répondant aux normes et directives :

Utilisation

- Protection amovible de votre habitation contre les événements de submersion aquatique par obturation des ouvertures, portes, baies vitrées ou portes de garage.
- Installation ajustable et modulable en fonction de l'environnement d'installation

Données techniques :

- Tôle aluminium 15/10 ème
- Tôle acier 30/10ème
- Finition Brut et thermolquée
- Accessoires fournis : joint néoprène supplémentaire
Kit de fixation pour matériaux pleins ou creux
- Conditionnement : unitaire en carton
- Taux de fuite : 1 Litre par heure
- Taux de résistance à la pression : 500kg / m2
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Préconisations :

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité le produit ALTAL'Eau doit être posé sur des murs et des seuils de porte plan, de niveau et propre.
- Avant toute installation ne pas hésiter à faire appel à professionnel pour avis, redresser ou réagréer les sols et surfaces d'appui du batardeau.
- ALTAL'Eau est un système de protection contre les inondations Il ne peut être considéré comme 100% étanche. L'efficacité du système dépend en grande partie de la qualité de l'environnement et du soin accordé à sa pose.

Éco-fabrication :


- Toutes les matières (tôles, bois, cartons, peintures poudres, papiers...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composés organiques volatils)




ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 contact@atole.fr

FICHE TECHNIQUE : MALT BATARDEAUX TUNNEL GAMME ALTAL'Eau

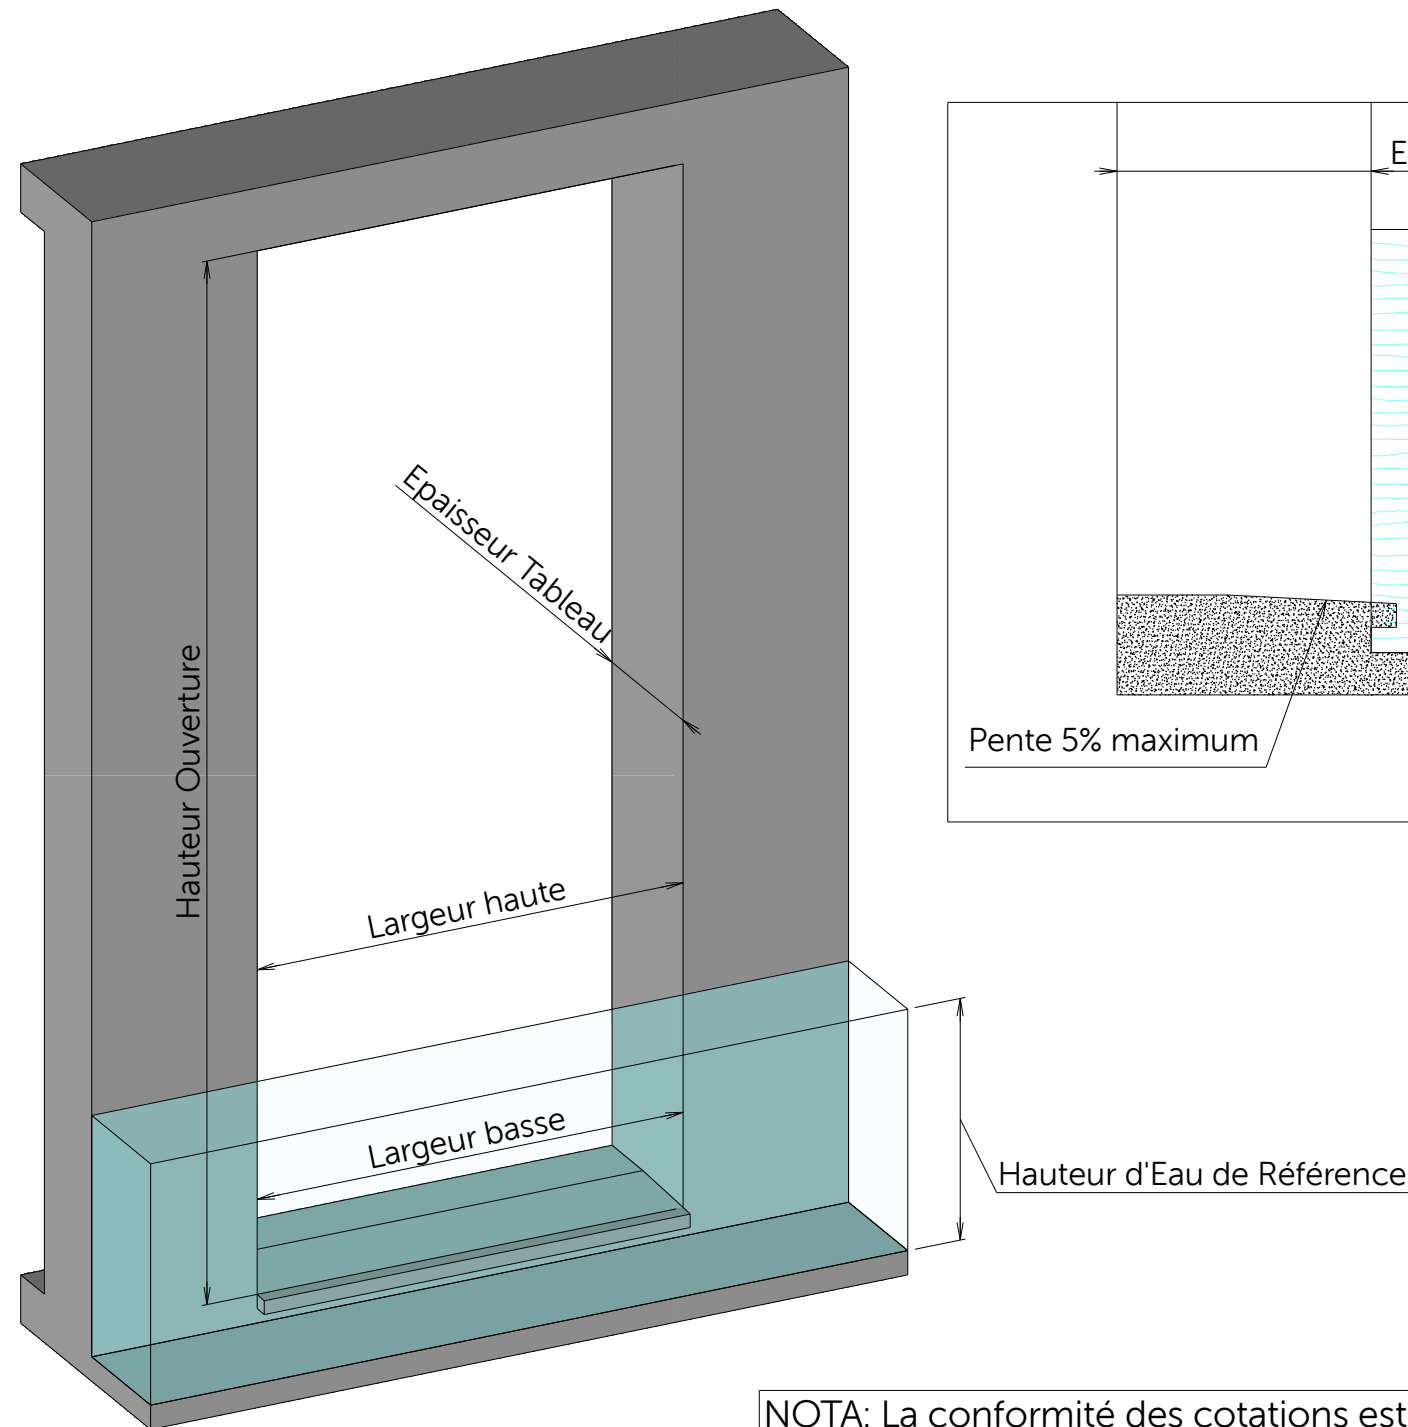

NOTA: La conformité des cotations est à la charge du client.

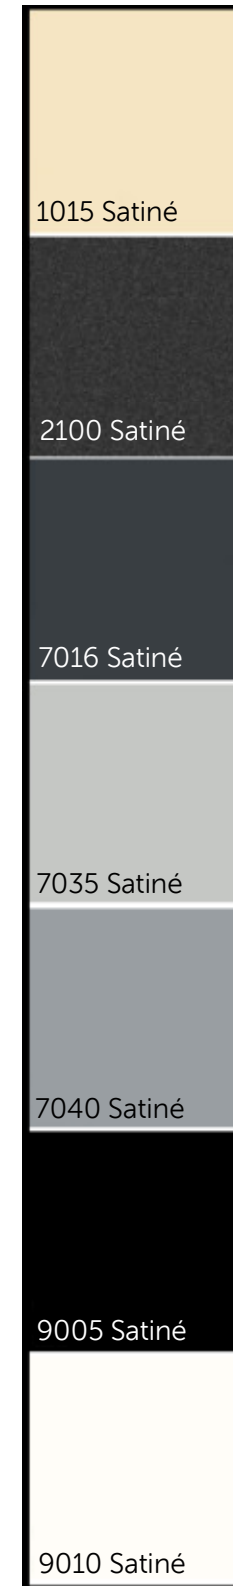

Produit répondant aux normes et directives :

Utilisation

- Protection amovible de votre habitation contre les événements de submersion aquatique par obturation des ouvertures, portes, baies vitrées ou portes de garage.
- Installation ajustable et modulable en fonction de l'environnement d'installation

Données techniques :

- Tôle aluminium 15/10 ème
- Tôle acier 30/10ème
- Finition Brut et thermolaquée
- Accessoires fournis : joint néoprène supplémentaire
Kit de fixation pour matériaux pleins ou creux
- Conditionnement : unitaire en carton
- Taux de fuite : 1 Litre par heure
- Taux de résistance à la pression : 500kg / m2
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Préconisations :

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité le produit ALTAL'Eau doit être posé sur des murs et des seuils de porte plan, de niveau et propre.
- Avant toute installation ne pas hésiter à faire appel à professionnel pour avis, redresser ou réagréer les sols et surfaces d'appui du batardeau.
- ALTAL'Eau est un système de protection contre les inondations Il ne peut être considéré comme 100% étanche. L'efficacité du système dépend en grande partie de la qualité de l'environnement et du soin accordé à sa pose.

Éco-fabrication :

- Toutes les matières (tôles, bois, cartons, peintures poudres, papiers...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composés organiques volatils)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 contact@atole.fr

N°	Nom de l'ouverture	Epaisseur Tableau (en mm)	Largeur haute (en mm) -0 / +2	Largeur basse (en mm) -0 / +2	Hauteur Ouverture (en mm)	Hauteur d'Eau de Référence (en mm)	Thermolaquage satiné/lisse poteaux
1							
2							
3							
4							
5							
6							

*Nota: Cotes en millimètre (mm)
*NC: Non communiqué